



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

ESECUZIONE IMMEDIATA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 del 13 AGO. 2015

Oggetto: Interventi di rifacimento tratti di condotta fognaria in contr. Zagraffi ed in contr. Aicella.
Richiesta di assegnazione somme.

Proposta di delibera per la Giunta Comunale

Premesso:

Stato di fatto

In un tratto di condotta fognaria in contr. zagraffi-pietà a valle della strada statale in terreni di proprietà Bidera-Miceli, in occasione di piogge torrenziali verificatisi in data 25/7/2015, si è verificata l'otturazione della condotta fognaria e la conseguente rottura del tubo, questo ha causato il traboccamento di acque miste (piovane e nere) che si sono riversate nei terreni di privati, e poi invaso la SS.

Intervento

Con l'esame superficiale che si è potuto effettuare, si è valutato di dismettere un tratto di tubazione pari a mt. 6,00 rimuovere i corpi estranei nella condotta e ricollocare l'apposita tubazione, onde scongiurare il ripetersi di quanto avvenuto.

Tratto di fognatura in contr. Aicella, a valle della lottizzazione "Lo-Presti Ragusa ed altri".

Stato di fatto

Nel tratto in parola di lunghezza pari a mt. 76,00 compreso tra due pozzetti di ispezione, sussiste la tubazione in gres del Ø 300, la quale in un punto si è otturata a causa di infiltrazione di radici di piante, il predetto fenomeno è avvenuto, verosimilmente, in corrispondenza di giunti non bene sigillati.

Intervento

Si è previsto di inserire n° due pozzetti di ispezione in moda da avere la condotta ispezionabile con tratti di mt 20,00 circa, e prevedere a titolo presunto di sostituire la porzione di condotta otturata fino ad un massimo di mt. 18,00, confidando che non tutto il tratto in parola sia interessato dalle lamentate infiltrazioni.

Si è redatto apposito computo metrico estimativo che contempla la spesa seguente:

| | |
|--|------------|
| - Per Lavori | € 4.246,16 |
| -per somme a disposizione dell'amministrazione | € 934,15 |
| Tornano | € 5.180,31 |

Visto che le somme in parola sono disponibili all'intervento N° 209/10 bil. 2015.....

Ritenuta la competenza della G. C., ai sensi dell'art. 15 della Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O. R. EE. LL. ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n°267/2000;

Visto l'art. 12 della L. R. n°30 del 23/12/2000

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- Di assegnare all'UTC la somma di € **5.180,31** per le finalità in premessa specificate.
- Di autorizzare il responsabile del settore III° ad individuare l'impresa considerando le circostanze di urgenza, stante che sussistono pericoli per la salute pubblica.

Il capo settore III°
geom. Giuseppe Cuccia



Comune di Palazzo Adriano PA

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della LR 23/12/00, N° 30 facente parte integrante della deliberazione/ determinazione N° 111 del 13 AGO 2015 avente per

Oggetto lavori di: Interventi di rifacimento tratti di condotta fognaria in contr. Zagraffi ed in contr. Aicella.
Richiesta di assegnazione somme.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Palazzo Adriano li 31/7/2015

Il Responsabile del Servizio
Geom. G Cuccia

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano li 11/08/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino

Per l'impegno della somma di € € **5.180,31** si attesta ai sensi dell'art.55 della legge 142/90, recepita con L. R. n°48/91, come modificata dalla L. R. n°30/2000, la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate. esercizio finanziario anno 2015 € 5.180,31 con imputazione all'intervento n. 2094.010.L. Cap imp. n. 421 del 11-08-2015, in voce:

Palazzo Adriano li 11-08-2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino



Comune di Palazzo Adriano

Provincia Palermo

Oggetto:

rifacimento tratti di condotta fognaria in contr. Zagraffi ed in contr. Aicella

Stazione appaltante:

Comune di Palazzo Adriano

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA



| № | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|---|--------|--|---------------------------|--------------|----------|
| 1 | | fogna in contr Zagraffi, a valle della SS in frana nella proprietà di Miceli-Bidera 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di dal pozzetto in cui è avvenuto il traboccamento in direzione monte 8,00*1,50*1,30 8,00*0,70*0,70 SOMMANO m³ = | 15,600 3,920 19,520 | 4,56 | 89,01 |
| 2 | | 13.7.8.4 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione D si prevedono mt 6,00 SOMMANO m = | 6,000 6,000 | 82,60 | 495,60 |
| 3 | | 13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di 6,00*0,70*0,70 -deducesi per volume occupato dal tubo 6,00*0,20*0,20*3,14 SOMMANO m³ = | 2,94 -0,75 2,19 | 22,30 | 48,84 |
| 4 | | 1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti mc 19,52 SOMMANO m³ = | 19,520 19,520 | 3,10 | 60,51 |
| 5 | | NP01 Operaio comune per interventi non retribuibili a misura, quali messa a nudo di tubazioni per innesti, ecc si prevedono h 4 SOMMANO h = | 4,00 4,00 | 27,93 | 111,72 |
| 6 | | NP02 Escavatore per formazione accessi provvisori, e pulizie dei luoghi post intervento, si prevedono h 4 SOMMANO h = | 4,00 4,00 | 70,00 | 280,00 |
| | | 1) Totale fogna in contr Zagraffi, a valle della SS in frana nella proprietà di Miceli-Bidera | | | 1.085,68 |
| | | Fognatura in contrada aicella, a valle della lottizzazione Lo Presti-Ragusa distanza tra i due pozzetti mt 76,00. A RIPORTARE | | | 1.085,68 |



| N° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|--|-----------|--------------|----------|
| | | RIPORTO | | | 1.085,68 |
| 7 | | 1.1.5.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita', per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita' di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di si prevedono mt 18 18,00*1,00*1,20 | 21,600 | | |
| | | SOMMANO m³ = | 21,600 | 4,56 | 98,50 |
| 8 | | 13.7.8.3 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione D si prevedono mt 18,00 | 18,000 | | |
| | | SOMMANO m = | 18,000 | 54,50 | 981,00 |
| 9 | | 13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di 18,00*1,00*0,50 -deducesi per volume occupato dal tubo 18,00*0,15*0,15*3,14 | 9,00 | | |
| | | | -1,27 | | |
| | | SOMMANO m³ = | 7,73 | 22,30 | 172,38 |
| 10 | | 1.2.3 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti mc 21,60 | 21,600 | | |
| | | SOMMANO m³ = | 21,600 | 3,10 | 66,96 |
| 11 | | 3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di - Per per formazione di N° due pozzetti di ispezione fondo e copertura 2*2*1,30*1,30*0,15 pareti n° 2* (2*1,30+n°2*1,00)*0,15*1,20 | 1,01 | | |
| | | | 1,66 | | |
| | | SOMMANO m³ = | 2,67 | 137,90 | 368,19 |
| 12 | | 3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con per armatura pozzetti pareti esterne 2*4*1,30*1,50+2*4*1,00*1,20 | 25,20 | | |
| | | SOMMANO m² = | 25,20 | 19,70 | 496,44 |
| 13 | | 3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, per armatura pozzetti Kg 60*mc 2,67 | 160,20 | | |
| | | SOMMANO kg = | 160,20 | 1,64 | 262,73 |
| | | A RIPORTARE | | | 3.531,88 |



| n° | N.E.P. | DESCRIZIONE | Quantita' | Prezzo Unit. | Importo |
|----|--------|--|-----------|--------------|----------|
| 14 | 9.1.12 | RIPORTO | | | 3.531,88 |
| | | Intonaco cementizio steso in opera su superfici piane o curve all'interno di camere di manovra, eseguito con un primo strato fratazzato di spessore non superiore a 10 mm di malta composta di sabbia fi per pareti interne 2 *4*1,00*1,20 | 9,60 | | |
| | | SOMMANO m² = | 9,60 | 33,60 | 322,56 |
| 15 | NP01 | Operaio comune per interventi non retribuibili a misura, quali messa a nudo di tubazioni per innesti, ecc si prevedono h 4 | 4,00 | | |
| | | SOMMANO h = | 4,00 | 27,93 | 111,72 |
| 16 | NP02 | Escavatore per formazione accessi provvisori, e pulizie dei luoghi post intervento, si prevedono h 4 | 4,00 | | |
| | | SOMMANO h = | 4,00 | 70,00 | 280,00 |
| | | 2) Totale Fognatura in contrada acella, a valle della lottizzazione Lo Presti-Ragusa distanza tra i due pozzetti mt 76,00. | | | 3.160,48 |
| | | A RIPORTARE | | | 4.246,16 |



[Handwritten signature]

| RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. | IMPORTO |
|---|------|-----------------|-----------------|------------|
| fogna in contr Zagraffi, a valle della SS in frana nella proprietà di Miceli-Bidera | 1 | | | 4.246,16 |
| Fognatura in contrada aicella, a valle della lottizzazione Lo Presti-Ragusa distanza tra i due pozzetti mt 76,00. | 1 | 1.085,68 | | |
| | 1 | 3.160,48 | | |
| SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA | | | | € 4.246,16 |
| Costo netto manodopera incluso nei lavori | | | 899,51 | |
| a detrarre | | | 899,51 | € 899,51 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | | | € 3.346,65 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | | |
| IVA ed eventuali altre imposte 22% di 4.246,16 | | | 934,16 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | 934,16 | € 934,16 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | | | € 5.180,32 |

Palazo Adriano li 23/07/2015

IL PROGETTISTA




LA GIUNTA COMUNALE

Riunitasi l'anno **duemilaquindici**, il giorno TREDECÌ del mese di AGOSTO alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della sede Comunale, a seguito di regolare convocazione ed essendo presenti i signori:

| | Qualifica | Presente | Assente |
|-----------------------|---------------|----------|----------|
| Cuccia Carmelo Nicola | Sindaco | X | — |
| Gagliano Nicola | Vice Sindaco | X | — |
| Vaiana Vincenzo | Assessore | X | — |
| Bufalo Francesco | Assessore | X | — |
| Musso Veronica | Assessore | X | — |
| | Totale | 5 | — |

Sotto la presidenza del Sindaco Ing. Carmelo Nicola Cuccia, con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosalia Giacchino.

Vista la sua estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile del settore interessato e dal responsabile del settore finanziario, ai sensi degli art. 53 e 55 della legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

Ritenuta la necessità di procedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 5, contrari 2, astenuti 2 espressi in forma palese;

DELIBERA


Di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all'argomento in oggetto specificato.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.




Letto, approvato e sottoscritto


Il Sindaco



Il Assessore Anziano



Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino



N. ___ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.
Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13 AGO. 2015


decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

Palazzo Adriano, li 13 AGO. 2015



Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino

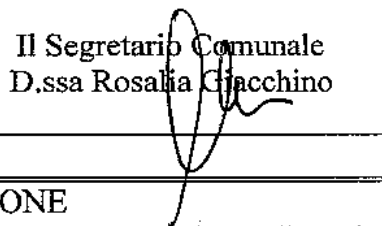

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune dal _____ al _____.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino

